

ОПИСАНИЕ

CEMFIX — это жидкая резиновая добавка для строительных растворов, смешиваемая с портландцементом и песком на объекте для получения высокопрочного клеящего раствора для внутренних и внешних работ по бетонным и каменным поверхностям. Подходит для поверхностей, подверженных постоянному воздействию воды, таких как бассейны, фонтаны и резервуары для хранения воды.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕВОСХОДНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ: прочность сцепления **CEMFIX** на 400% превышает требуемую по стандарту ANSI A118.1 прочность через 28 дней.

БЫСТРАЯ УКЛАДКА: укладка плитки выполняется быстрее.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ: стойкость выше, чем у портландцемента. Устойчиво к воздействию мочи, сахара, соляного раствора, молока и разбавленных химических растворов.

УДАРОПРОЧНОСТЬ: выдерживает физические и тепловые удары.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ: раствор **CEMFIX** пластичен и удобен в работе.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: один материал для стен и полов, для пористой, глазурованной и каменной плитки, для брусчатки и мрамора, для внутренних и внешних работ. Полностью затвердевает при пустынной жаре и арктическом холоде.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ: простота нанесения и ухода.

ОЧИСТКА С ПОМОЩЬЮ ВОДЫ: легко смывается водой до отверждения.

БЕЗОПАСНОСТЬ: невоспламеняющееся и нетоксичное при хранении, смешивании, нанесении и после отверждения.

CEMFIX используется для укладки:

- КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
- МОЗАИЧНОЙ ПЛИТКИ
- КАМЕННОЙ ПЛИТКИ
- НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ
- МРАМОРА
- ПЛИТКИ ТЕРРАЦЦО
- СТЕКЛЯННОЙ МОЗАИКИ
- ТОНКОГО КИРПИЧА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

CEMFIX рекомендуется для нанесения на:

- НОВЫЙ И СТАРЫЙ БЕТОН
- КАМЕННУЮ КЛАДКУ
- ГИПСОВУЮ ШТУКАТУРКУ
- БЕТОННЫЕ БЛОКИ
- КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ
- БЕТОННУЮ СТЯЖКУ
- ГИПСОКАРТОН
- ГИПСОБЕТОН
- БЛОКИ ИЗ СИЛИКАТА КАЛЬЦИЯ
- ПЛИТКУ ТЕРРАЦЦО

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

CEMFIX соответствует требованиям стандарта ANSI A118.4 1976 «Латексный портландцементный раствор».

Она также соответствует и превосходит требования по водостойкости и прочности сцепления стандартов:

ANSI A136.1 1972 «Органический клей»;
ANSI A118.1 1972 «Портландцементный раствор, схватывающийся на воздухе».

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка поверхности: основание должно быть прочным и очищенным от масла, цементного молочка и отвердителей. Удалите весь незакрепленный бетон и пыль. Тщательно смочите поверхность перед нанесением. Уберите стоячую воду.

Смешивание: смешайте портландцемент с песком в соотношении 1:1 и добавьте **CEMFIX** для достижения желаемой консистенции. На 50 кг портландцемента, смешанного с 50 кг песка, потребуется примерно 20 литров добавки.

Нанесение: нанесите раствор с помощью подходящего шпателя и распределите до хорошего контакта с основанием. В норме толщина раствора составляет примерно 3-6 мм. Наносите только то количество материала, которое можете распределить за 10-15 минут. Для больших плиток и мрамора дополнительно нанесите раствор на обратную сторону каждого фрагмента для обеспечения полного покрытия.

Очистка: очищайте инструменты и готовую поверхность водой до схватывания раствора.

РАСХОД	Описание	Площадь покрытия на литр CEMFIX
	Настенная плитка	1,5-1,75 м ²
	Керамическая мозаика	2,0-2,25 м ²
	Каменная плитка	1,0-1,25 м ²
	Мраморная плитка и плитка терраццо	0,75-1,0 м ²
	Связующий раствор	2,0 - 2,25 м ²
УПАКОВКА	Ведро 20 л, бочки 210 л.	
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI	

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



ВРЕМЯ ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Жизнеспособность: CEMFIX сохраняет жизнеспособность после нахождения в емкости для смешивания в течение 4-5 часов в прохладную погоду. В более теплых условиях срок сокращается.

Время открытой выдержки: время открытой выдержки при нанесении шпателем составляет приблизительно 30-40 минут и зависит от температуры окружающей среды.


ДОСТУПНОСТЬ:

Продукция **CEMTEC®** производится в Даммаме, Саудовская Аравия. Она доступна для немедленной поставки на местные склады и дистрибьюторам.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не наносить на дерево, ламинат и упругие поверхности.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

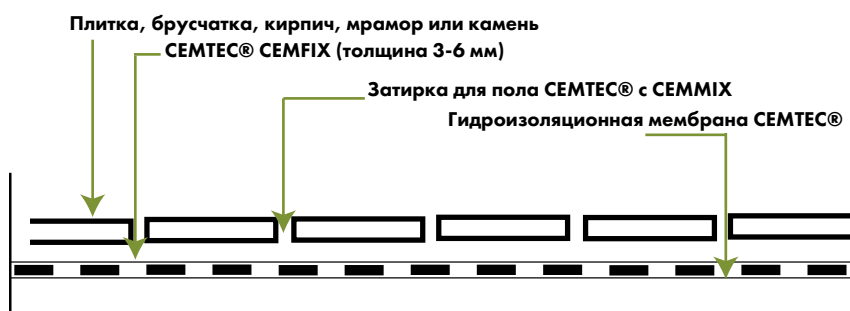

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
качество



Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.