

CEMTEC CRACK FILLER

ЗАПОЛНИТЕЛЬ ТРЕЩИН И ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ СТЕН

CEMTEC CRACK FILLER – высокоэффективная полимерная выравнивающая штукатурка для стен для заполнения трещин шириной до 8 мм в бетонных поверхностях.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Заполнение трещин и отверстий в бетоне
- Выравнивание неровных поверхностей
- Сглаживание трещин и отверстий в дверных рамах
- Внутренние и наружные работы

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нормальное время схватывания повышает удобообрабатываемость и снижает количество отходов.
- Заполнение всех трещин, выравнивание оштукатуренной поверхности и гладкая поверхность после шлифовки.
- Хорошее сцепление и прочность на изгиб благодаря полимерам.
- Использование в сухих и влажных помещениях.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

CEMTEC CRACK FILLER соответствует требованиям стандартов ASTM C 473-97, пункт 10, и ASTM C 587-97, пункт 5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время пригодности к использованию	≈ 1 час
Плотность во влажном состоянии	≈ 1700 кг/м ³
Добавление воды	0,48 л/кг
Цвет	Белый порошок

Примечание: время пригодности к использованию и схватывания зависит от температуры окружающей среды и основания.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев при хранении в сухом месте в тени в заводской невскрытой упаковке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка поверхности: бетон должен быть чистым и шероховатым. Масло, грязь, мусор, краску и рыхлый бетон необходимо убрать.

Смешивание

Смешайте 1-1,5 части порошка с 1 частью чистой питьевой воды. Небольшой объем можно перемешивать вручную. CEMTEC CRACK FILLER необходимо тщательно перемешать.

НАНЕСЕНИЕ

В качестве заполнителя трещин: очистите отверстия от сыпучих частиц и обоев. Смесь следует плотно вдавить в трещины шпателем или кельмой.

В качестве финишного покрытия: наносите смесь шпателем для выравнивания неровных бетонных поверхностей. После высыхания материала поверхность следует обработать наждачной бумагой.

Отверждение: в большинстве случаев CEMTEC CRACK FILLER не требует стандартного отверждения. В условиях жаркого ветра или быстрой сушки рекомендуется распыление воды или полимеризация во влажной среде в течение 24 часов после окончания схватывания материала.

ОЧИСТКА


Очистите инструменты и оборудование водой до затвердевания материала.

УПАКОВКА

Упаковки по 20 кг.



The Trusted Brand in
**CONSTRUCTION
CHEMICALS**

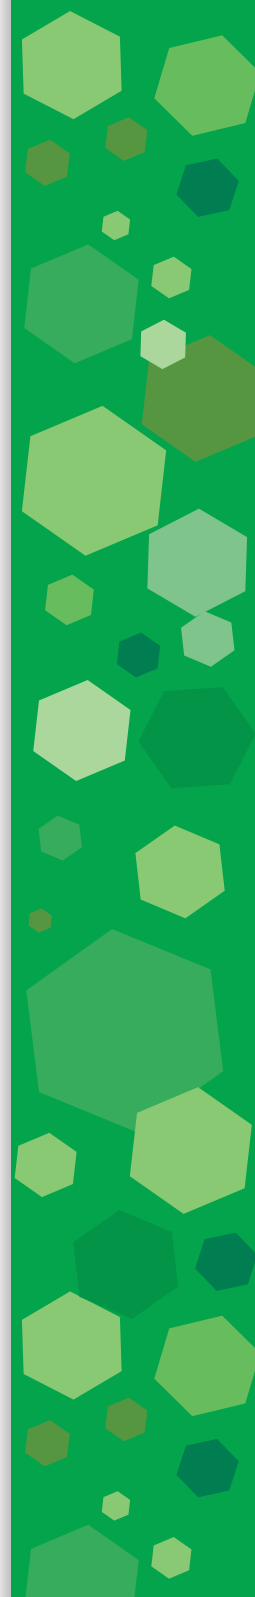

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

CMCI

